


13F4 & 13F7

Handhavandebeskrivning



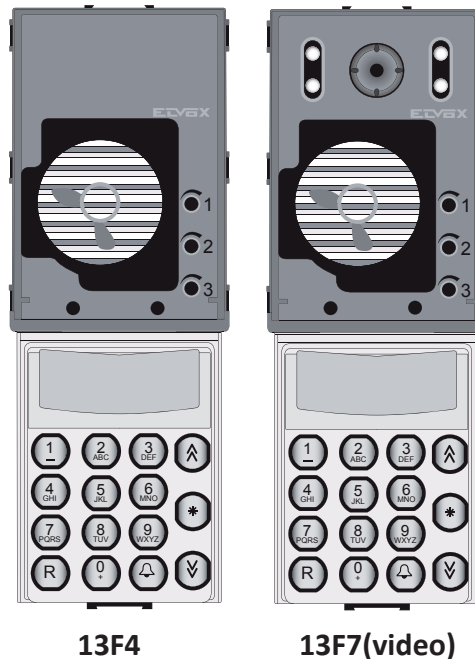

13F4





13F7(video)

Anrop från portapparat till svarsapparat

Anrop till svarsapparater i porttelefonsystem sker genom:

- numeriskt anrop (t.ex. 123 + )
- alfanumeriskt anrop (Namn + )

Numeriskt anrop:

Använd knapparna  till  för att ange den önskade anknytningen. Tryck  för att anropa, eller  för att avbryta.

Om anknytningen har ett namn knutit till sig i namnregistret så visas namnet i displayen.

Alfanumeriskt anrop:

Tryck  och ange den första eller de första bokstäverna i namnet som söks, bläddra med  och  tills eftersökt namn hittas. Tryck  för att anropa, eller  för att avbryta.

Avstängd ringsignal i svarsapparat

Om ett anrop görs mot en svarsapparat med avstängd ringsignal så visas meddelande "Signal avstängd" i displayen. Anropet hörs **EJ** i svarsapparaten och en upptagetton hörs från panelen.